


# E2101-01



	Material / Layer	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Foukaná celulózo- vová izolace 50 kg/m <sup>3</sup>	
	Skelná vata 11 kg/m <sup>3</sup> Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup> Celulózo- vová izolace 50 kg/m <sup>3</sup> nebo Dřevěné vlákno 45 kg/m <sup>3</sup> Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	180
		40/180
E	Parotěsná zábrana sd	
F	EGGER OSB	15
G	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	
	SDKP nebo SDV	
H	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Střešní konstrukce	Plná krokevní izolace
	Požární odolnost	E10
	Fire Zpráva o klasifikaci	none
	Sound insulation Rw(c;ctr)	50 (-3; -9) dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	DIN 4109-33:2016, tabulka 12, řád

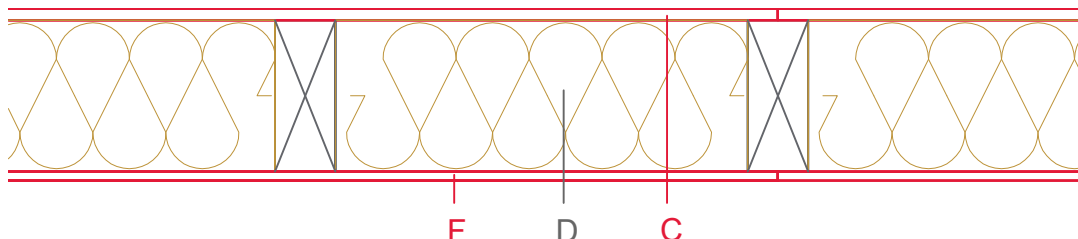