


E2101-03a



	Material / Layer	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF	20
	EGGER OSB	
D	Foukaná celulozová izolace 50 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³ Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulozová izolace 50 kg/m ³ nebo Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	180
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	40/180
E	Parotěsná zábrana sd	
F	EGGER OSB	18
G	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	12,5
	SDKP nebo SDV	
H	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Střešní konstrukce	Plná krokevní izolace
	Požární odolnost	F30-B
	Fire Zpráva o klasifikaci	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.19, řádek 1
	Sound insulation Rw(c;ctr)	52 (-3,-10) dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	DIN 4109-33:2016, tabulka 12, řád

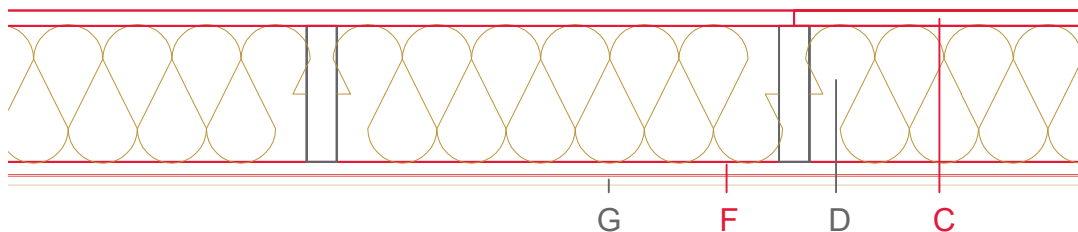