



E3501-01a

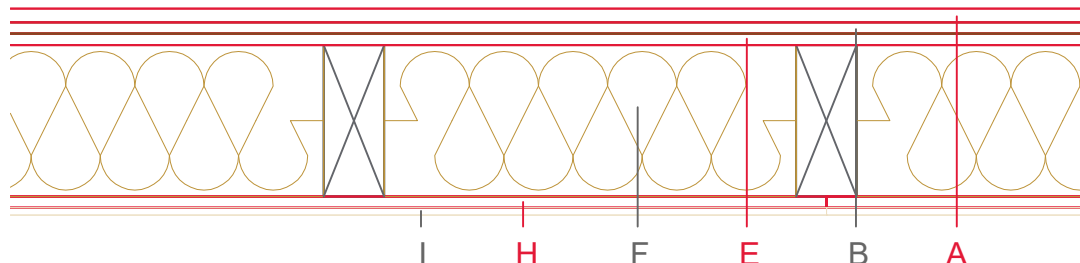

	Material / Layer	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	18
	Litý asfaltový potěr	
	Cementový potěr	
B	Izolace proti kročejovému hluku	Kamenná vlna 30 kg/m ³ - 15
C	Hmotnost	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	15
F	Foukaná celulozová izolace 50 kg/m ³	200
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulozová izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	
Kamenná vlna 100 kg/m ³		
	stropní trám / trám	
G	Formovací deska/pružinové lišta	
	Parotěsná zábrana sd	
H	EGGER OSB	15
I	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	9,5
	SDKP nebo SDV	
K	SDKP nebo SDV	
	Instalační vrstva	Dřevěné trámové stropy
	Požární odolnost	EI0
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	without
	Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})	approx. 69 dB
	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	approx. 72 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	Akustická klasifikační zpráva

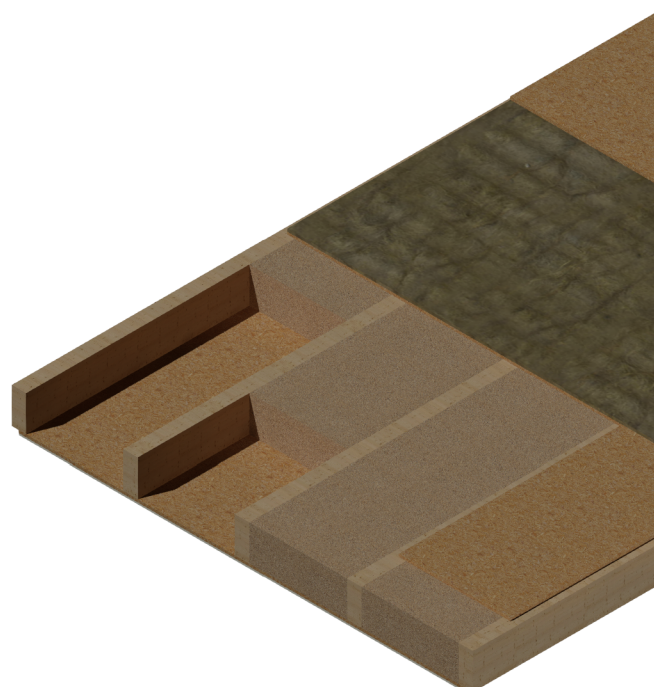

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (30.05.2022): Vereinfachung

Version 3; 30.05.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP