



E3501-01b

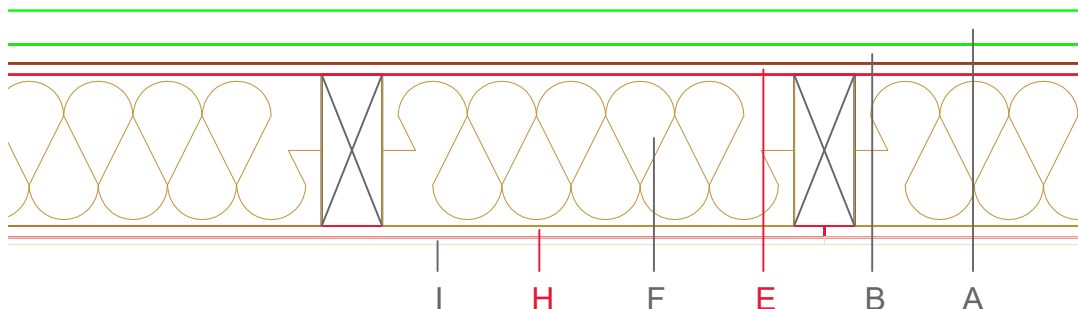

	Material / Layer	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	
	Litý asfaltový potěr	
	Cementový potěr	45
B	Izolace proti kročejovému hluku	Kamenná vlna 30 kg/m ³ - 25
C	Hmotnost	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	18
F	Foukaná celulózoová izolace 50 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózoová izolace 50 kg/m ³ nebo Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	200
G	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	stropní trám / trám	
I	Formovací	
	deska/bruštinová lišta	
H	Parotěsná zábrana sd	
	EGGER OSB	15
K	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	9,5
K	SDKP nebo SDV	
	SDKP nebo SDV	
	Instalační vrstva	Dřevěný trám ový strop se skrytým i
	Požární odolnost	E10
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	without
	Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})	approx. 69 dB
	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	approx. 72 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	Akustická klasifikační zpráva

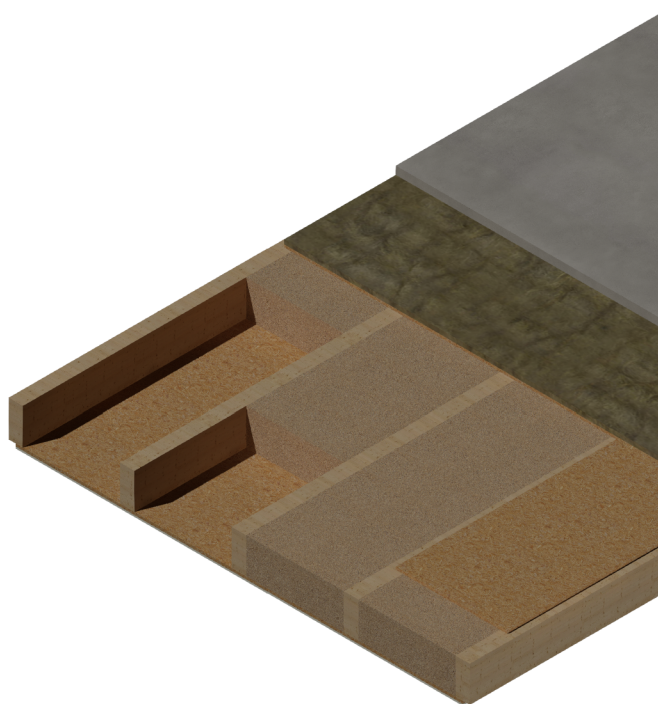

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (30.05.2022): Vereinfachung

Version 3; 30.05.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP