


E2103-03



	Material / Layer	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Foukaná celulóзовá izolace 50 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulóзовá izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	80
		80x220
E	Parotěsná zábrana sd	
F	EGGER OSB	15
G	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	15
	SDKP nebo SDV	
H	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Střešní konstrukce	Plná krokvní izolace
	Požární odolnost	F30-B
	Fire Zpráva o klasifikaci	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.20, řádek 10
	Sound insulation Rw(c;ctr)	40 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

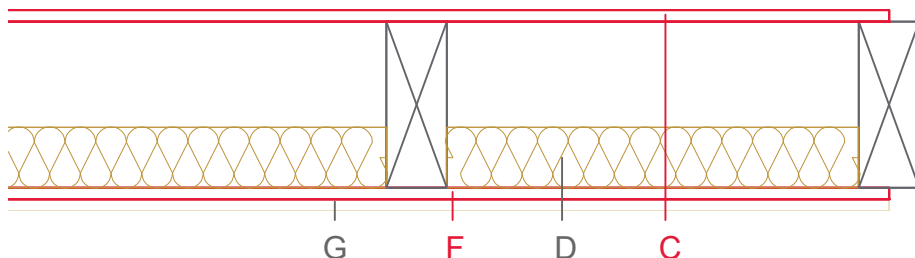