


E1102-03a



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	12,5
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	s
D	EGGER OSB	18
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulozová izolace 55 kg/m³	160
	Skelná vata 11 kg/m³	
	Kamenná vlna 30 kg/m³	
	Celulozová izolace 50 kg/m³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m³	
	Kamenná vlna 30 kg/m³	
	Kamenná vlna 100 kg/m³	
	Dřevěný rám	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Odvětraná fasáda
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zkušební protokol MFPA P-SAC-02/III-752
	Zvuková izolace R _w	≤ 52 dB

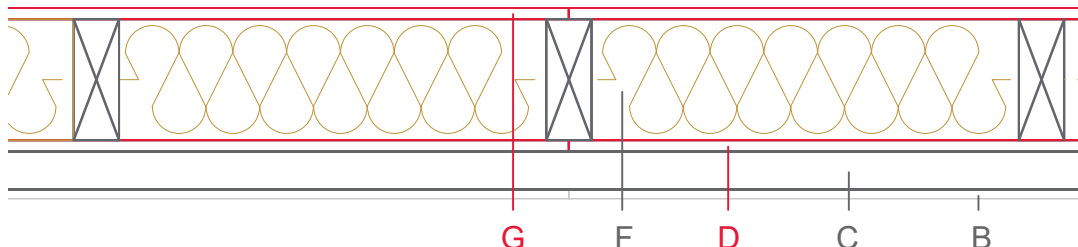