


E1102-03b



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	12,5
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	alternativní - 50
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózo- váž izolace 55 kg/m ³	160
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo- váž izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
G	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Odvětraná fasáda
	Instalační vrstva	
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zkušební protokol MFPA P-SAC- 02/III-752
	Zvuková izolace R _w	R _w ≤43 dB

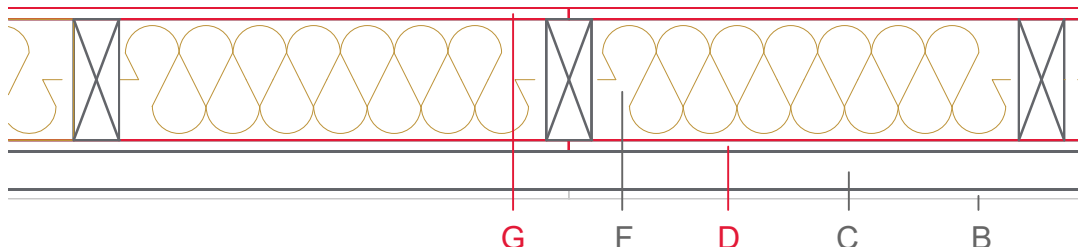