


E1102-03c



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	12,5
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	neizolovaná - 50
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózo	
	izolace 55 kg/m ³	160
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
	izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	
G	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	
H	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
I	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Odvětraná fasáda
J	Instalační vrstva	
K	Požární odolnost	F30-B
L	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zkušební protokol MFPA P-SAC-02/III-752
M	Zvuková izolace R _w	R _w ≤ 43 dB

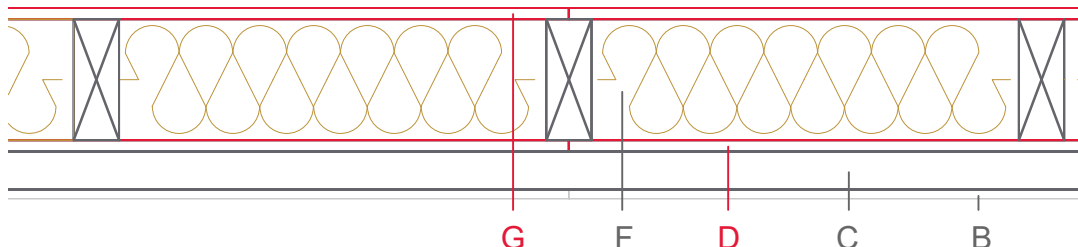