


E1102-03



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulóзовá izolace 55 kg/m ³	160
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulóзовá izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
G	Dřevěný rám	
	EGGER DHF	15
H	EGGER OSB	
	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zkušební protokol MFPA P-SAC-02/III-752
	Zvuková izolace R _w	≤ 37 dB

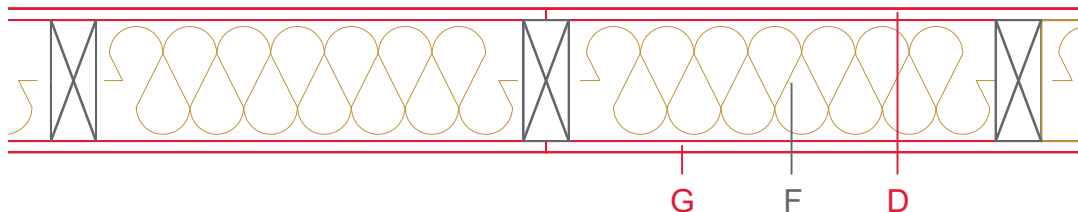