


# E1104-03



	Materiály/Vrstva	Dimensions
<b>A</b>	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
<b>B</b>	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
<b>C</b>	Instalační vrstva	
<b>D</b>	EGGER OSB	15
<b>E</b>	Parotěsná zábrana sd	x
<b>F</b>	Foukaná celulozová izolace 55 kg/m <sup>3</sup>	160
	Skelná vata 11 kg/m <sup>3</sup> Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup> Celulozová izolace 50 kg/m <sup>3</sup> nebo Izolační deska 45 kg/m <sup>3</sup>	
	Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Kamenná vlna 100 kg/m <sup>3</sup>	
	Dřevěný rám	
<b>G</b>	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
<b>H</b>	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zkušební protokol MFPA P-SAC-02/III-752
	Zvuková izolace R <sub>w</sub>	≤ 41 dB

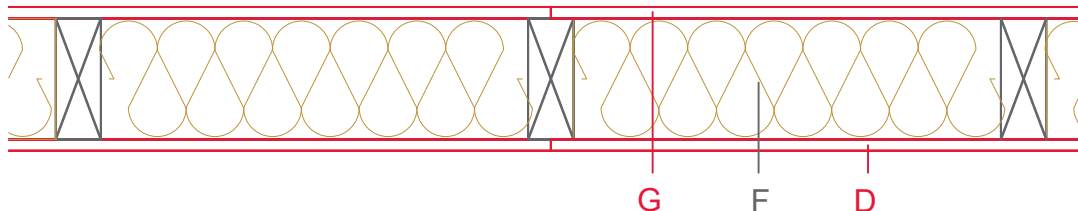