


E1105-03b



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	12,5 mm
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	s
D	EGGER OSB	10 mm
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózoová izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózoová izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	100 mm
G	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	60x120
	EGGER DHF	15 mm
H	EGGER OSB	
	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Dřevěná fasáda + UDB
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4
	Zvuková izolace R _w	≤52 dB

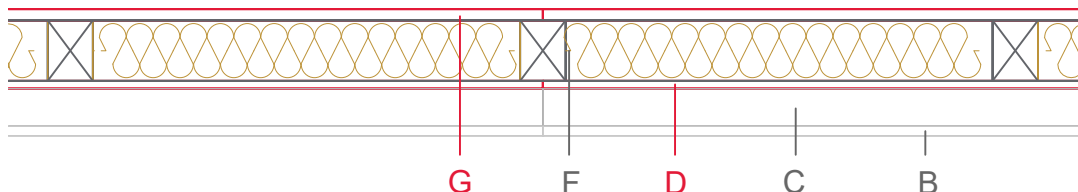