


E1107-03b



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	12,5
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	s
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	2,0
F	Foukaná celulozová izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulozová izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	80
G	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	
	EGGER DHF	15
H	EGGER OSB	
	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	WDVS - EPS
	Instalační vrstva	
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4, tabulka 10.7, řádek 1
	Zvuková izolace R _w	≤43 dB

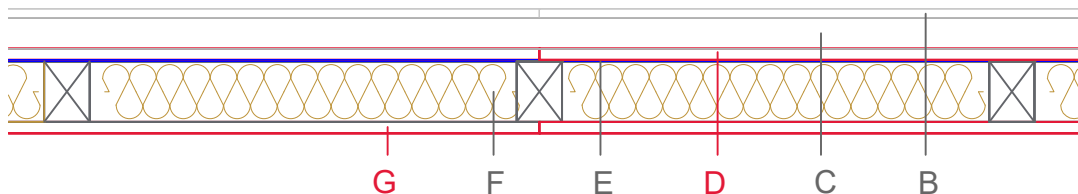