


E1109-02



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	12,5
C	Instalační vrstva	sout
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózo	
	vá izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
	vá izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	100
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	60x160
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Odvětraná fasáda
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	REI30
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zpráva o klasifikaci HF Austria 2586/2018/15
	Zvuková izolace R _w	≤ 44 dB

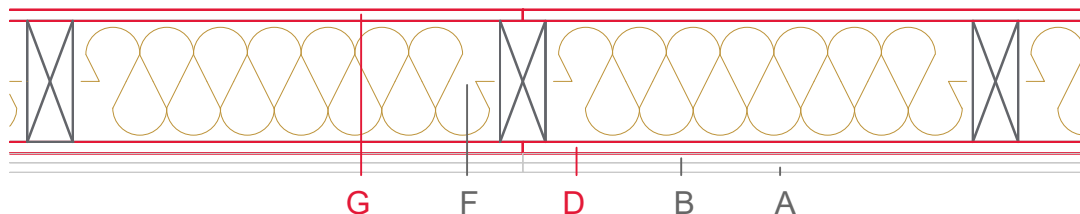