


E1110-02



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	12,5
C	Instalační vrstva	
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulozová izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulozová izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	160
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
G	EGGER DHF	
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	≥ 80
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	WDVS - HF
	Instalační vrstva	
	Požární odolnost	REI60
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zpráva o klasifikaci HF Austria 2586/2018/16-BB
	Zvuková izolace R _w	48 dB

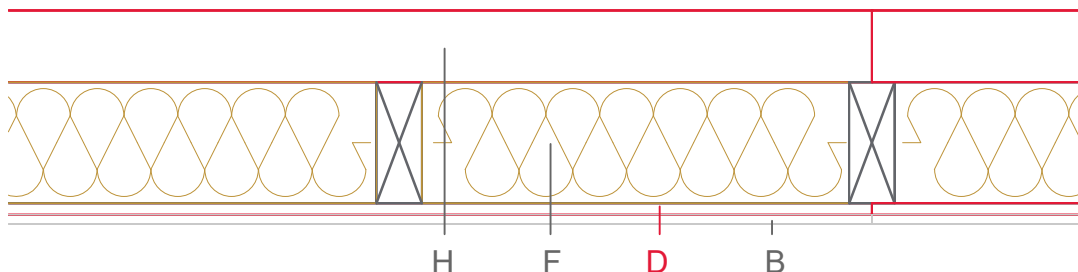