


# E1111-02



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	15
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	15
C	Instalační vrstva	sout
D	EGGER OSB	
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózoová izolace 55 kg/m <sup>3</sup>	
	Skelná vata 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Celulózoová izolace 50 kg/m <sup>3</sup> nebo	
	Izolační deska 45 kg/m <sup>3</sup>	Skleněná vlna 11 kg/m <sup>3</sup> - 100
	Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Kamenná vlna 100 kg/m <sup>3</sup>	
	Dřevěný rám	60x160
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	REI90
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zpráva o klasifikaci HF Austria 2586/2018/12
	Zvuková izolace R <sub>w</sub>	≤41 dB

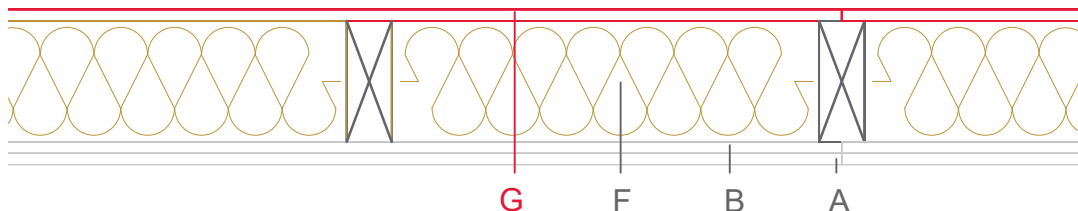