


E1112-03



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	12,5
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	
D	EGGER OSB	22
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózo	
	izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
	izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	80
	Dřevěný rám	
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	
	Instalační vrstva	Venkovní stěna
	Požární odolnost	F60-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F60-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.8, řádek 1
	Zvuková izolace R _w	≤ 37 dB

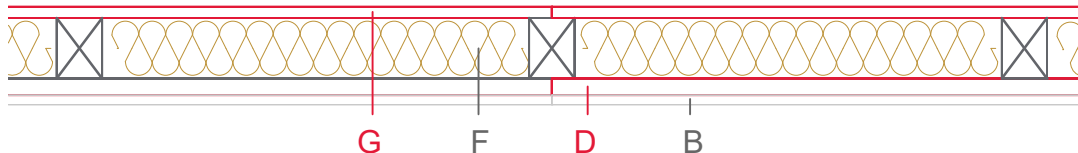