


E1152-03b



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	
B	SDK nemá protipožární účinek	9,5
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	Kamenná vlna - 50
D	EGGER OSB	15
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózo	
	izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
	izolace 50 kg/m ³ nebo Izolační deska 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	80
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	40x80
G	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Odvětraná fasáda
	Instalační vrstva	
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4, tabulka 10.6, řádek 1
	Zwuková izolace R _w	R _w ≤ 43 dB

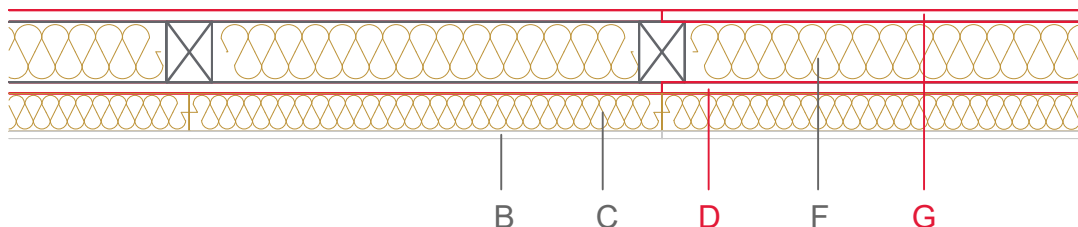