


E1158-02



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	12,5
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	
C	Instalační vrstva	sout
D	EGGER OSB	
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózo	
	vlna 55 kg/m ³	
	Skelná vlna 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
	vlna 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	Skleněná vlna - 100
G	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	
	Dřevěný rám	60x 160
H	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
I	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	Odvětraná fasáda
J	Instalační vrstva	
K	Požární odolnost	REI30
L	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zpráva o klasifikaci HF Austria 2586/2018/15-BB
M	Zvuková izolace R _w	R _w ≤43 dB

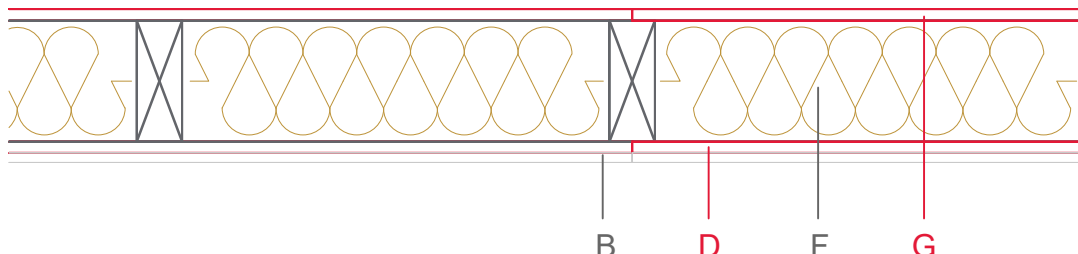