


E1203-03



	Materiály/Vrstva	Dimensions
A	SDKP nebo SDV	
	SDKP	18
B	SDK nemá protipožární účinek	
	SDKP	
	SDKP nebo SDV	18
C	Instalační vrstva	
D	EGGER OSB	
E	Parotěsná zábrana sd	
F	Foukaná celulózoová izolace 55 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózoová izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Izolační deska 45 kg/m ³	80
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
G	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
H	Izolační deska	
	Ochrana proti povětrnostním vlivům	
	Instalační vrstva	Stavební dělicí příčka
	Požární odolnost	F30-B / F90-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30/F90-B podle DIN 4102-4
	Zvuková izolace R _w	57 dB

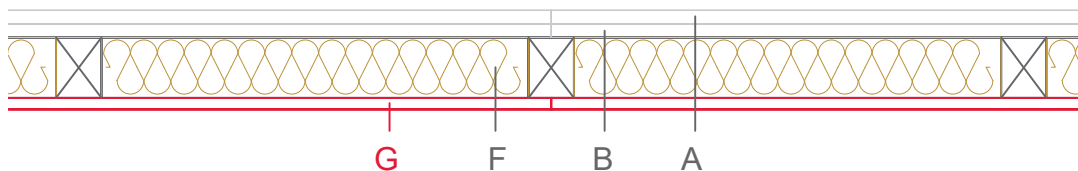