


E3102-02a



	Material/Vrstva	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	25
	Asfaltový potěr	
	Cementový potěr	
B	Dřevěné vlákno 260 kg/m ³	60
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna	
C	Hmotnostní výplň	
	Zatížení stropu: Betonové d	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	30
	Deska s perem a drážkou	
F	stropní trám	120x360, e < 625 mm
G	Parotěsná zábrana s _d	
H	EGGER OSB	
I	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	
	SDKP nebo SDV	
K	SDKP nebo SDV	
	Instalační vrstva	Viditelný trámový strop se suchým
	Požární odolnost	REI45
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Zpráva o klasifikaci HF Austria 2586/2018/32-BB
	Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})	65 dB
	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	54(0) dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	DIN 4109-33,:2016; tabulka 16, řádek 1

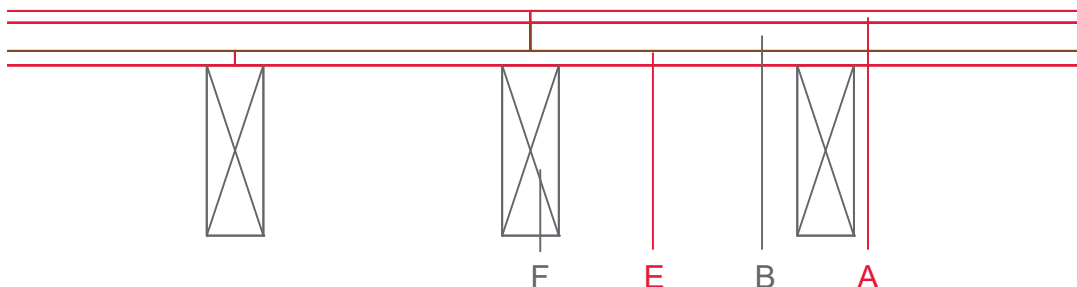