


E3202-03

Vertikalschnitt



	Material/Vrstva	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	18
	Asfaltový potěr	
	Cementový potěr	
B	Dřevěné mákno 260 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	35/30
	Kamenná vlna	
C	Hmotnostní výplň	30
	Zatížení stropu: Betonové d	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	22
	Deska s perem a drážkou	16
F	stropní trám	100x280 / odhořívání
G	Parotěsná zábrana s _d	
H	EGGER OSB	
I	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	
	SDKP nebo SDV	
K	SDKP nebo SDV	
	Instalační vrstva	Viditelný trámový strop se suchým
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4, tabulka 10.16, řádek 2
	Zvuková izolace R _w (C,C _{tr})	> 54 dB
	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	53 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

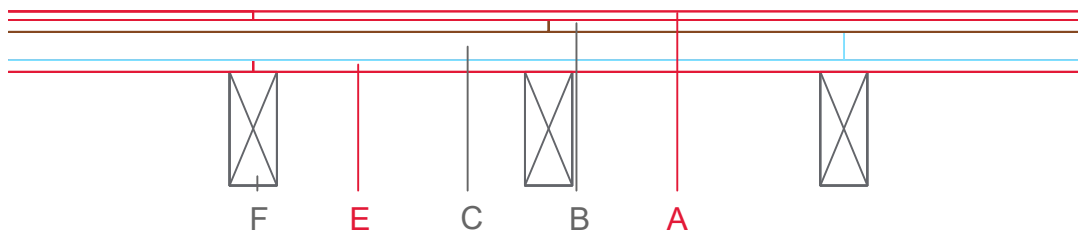