


E3503-03



	Material / Layer	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	25
	Litý asfaltový potěr	
	Cementový potěr	
B	Izolace proti kročejovému hluku	Kamenná vlna 30 kg/m ³ - 30
C	Hmotnost	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	15
F	Foukaná celulózo	
	vá izolace 50 kg/m ³	
	Sklenná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
G	vá izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	60
H	stropní trám / trám	80x200
	Formovací	
	deska/pružinové lišty	22 x 100, e=500
I	Parotěsná zábrana sd	
K	EGGER OSB	
I	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	12,5
	SDKP nebo SDV	
K	SDKP nebo SDV	12,5
	Instalační vrstva	Dřevěný trámový strop se skrytými
	Požární odolnost	F60-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Fire resistance F60-B according to DIN 4102-4, tabulka 10.11, řádek 5
	Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})	50 dB
	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	62 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

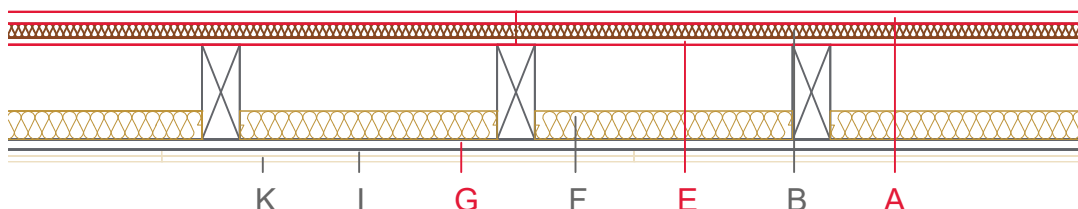