



E3603-03

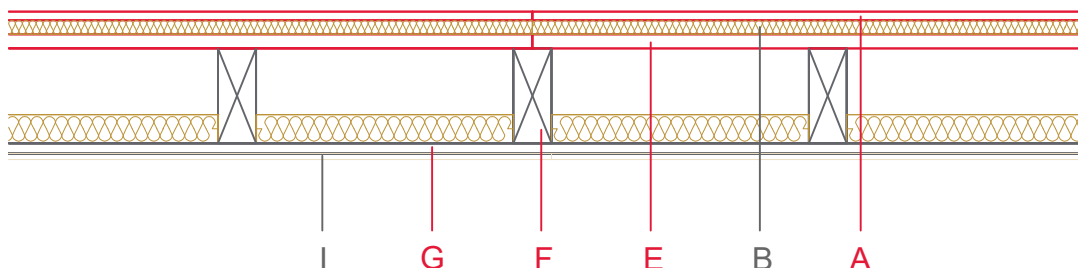

	Material / Layer	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	18
	Litý asfaltový potěr	
	Cementový potěr	
B	Izolace proti kročejovému hluku	Kamenná vlna 30 kg/m³ - 20
C	Hmotnost	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	15
F	Foukaná celulozová izolace 50 kg/m³	
	Skelná vata 11 kg/m³	
	Kamenná vlna 30 kg/m³	
	Celulozová izolace 50 kg/m³ nebo	
	Dřevěné vlákno 45 kg/m³	
G	Kamenná vlna 100 kg/m³	60
	stropní trám / trám	80x200
	Formovací deska/pružinové lišty	22 x 80, e=500
H	Parotěsná zábrana sd	
I	EGGER OSB	
	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	12,5
K	SDKP nebo SDV	
	Instalační vrstva	Dřevěný trámový strop se skrytými
	Požární odolnost	F30-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4, tabulka 10.11, řádek 2
	Zvuková izolace $R_w (C, C_{tr})$	> 50 dB
	Zvuková izolace - kročejový zvuk $L_{n,w}$	62 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

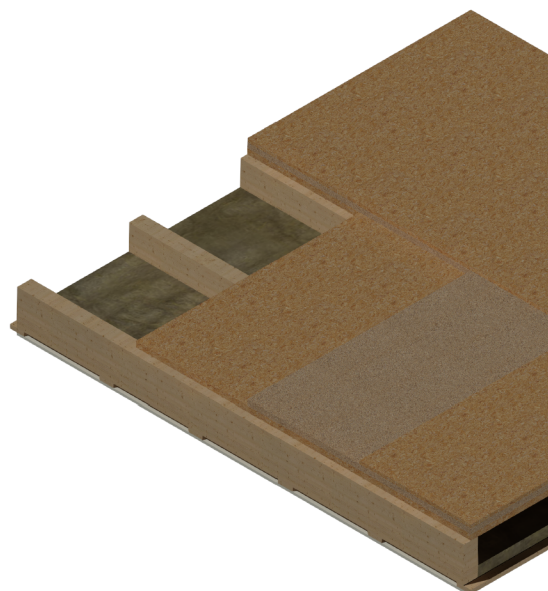

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (19.08.2022): Vereinfachung

Version 3; 19.08.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP