



E2201-03a

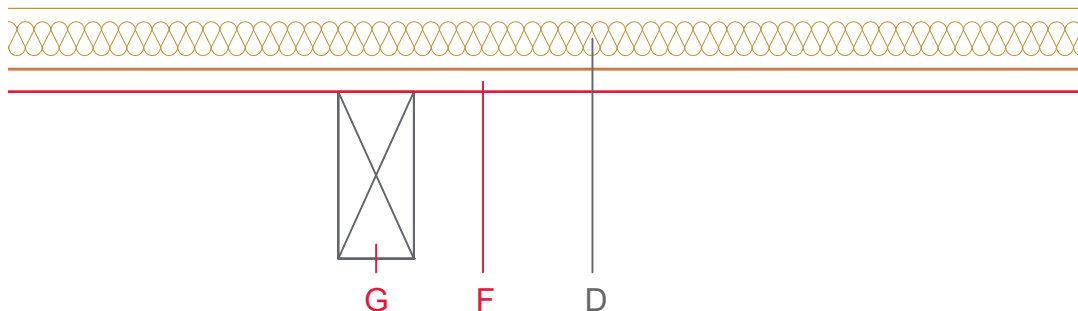

	Materiál / Vrstva	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF	
	EGGER OSB	
	Plastová pěna	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	80
D	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózová izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Dřevovláknó 45 kg/m ³	
E	Parotěsná zábrana sd	
F	EGGER OSB	30
	desky nebo prkna s perem a drážkou	
G	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	dřevěný rám / hřeben	on 3-sided odhořívání, l=1250 mm
H	latě / záklopová deska	
	SDK nemá protipožární účinek	
K	SDK	
	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Střešní konstrukce	Nadkroevní izolace
	Fire Zpráva o klasifikaci	F30-B
	Sound insulation Rw(c;ctr)	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.25, řádek 1
	Zvuková izolace Rw	37 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

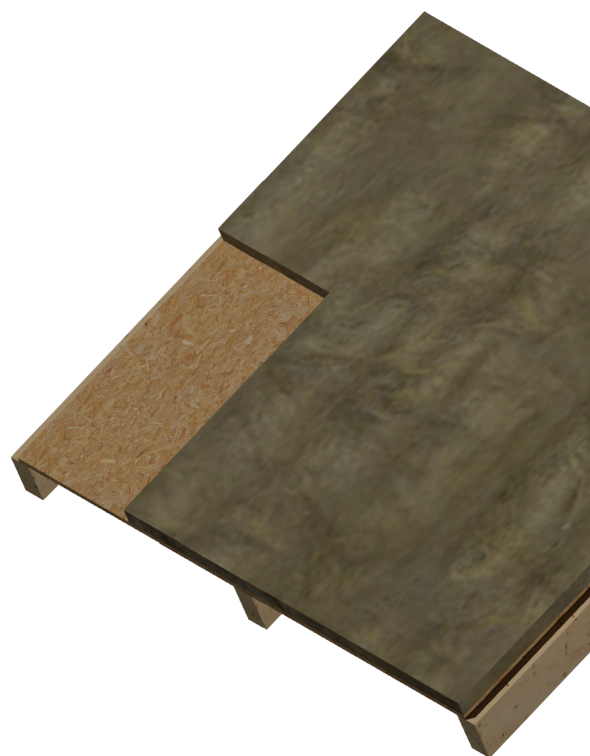

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (26.08.2022): Vereinfachung

Version 3; 26.08.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP