


# E2201-03b



	Materiál / Vrstva	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF	15
	EGGER OSB	
D	Plastová pěna	
	Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	80
	Skelná vata 11 kg/m <sup>3</sup>	
	Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Celulózová izolace 50 kg/m <sup>3</sup> nebo dřevovláknó 45 kg/m <sup>3</sup>	
E	Parotěsná zábrana sd	
F	EGGER OSB	25
	desky nebo prkna s perem a drážkou	16
G	Kamenná vlna 30 kg/m <sup>3</sup>	
	dřevěný rám / hřeben	on 3-sided odhořívání, l=1250 mm
H	latě / zákloповá deska	
K	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	
	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Střešní konstrukce	Nadkroevní izolace
	Fire Zpráva o klasifikaci	F30-B
	Sound insulation Rw(c;ctr)	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.25, řádek 3
	Zvuková izolace Rw	37 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

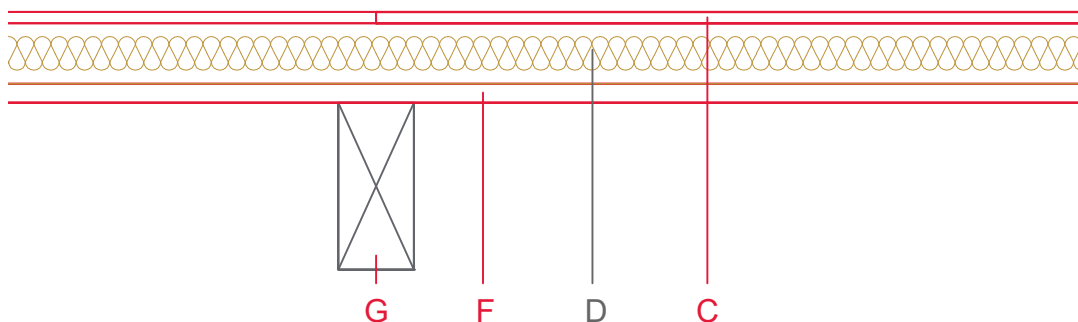