


E2502-03



	Material / Layer	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	
C	EGGER DHF EGGER OSB	22
D	Foukaná celulózo- vá izolace 50 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³ Kamenná vlna 30 kg/m ³ Celulózo- vá izolace 50 kg/m ³ nebo Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	220
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
		80x220 + latě 22 mm
E	Parotěsná zábrana sd	musí být certifikován
F	EGGER OSB	15
G	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	12,5
	SDKP nebo SDV	
H	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	plochá střecha
	Střešní konstrukce	Plná krokvní izolace
	Požární odolnost	F30-B
	Fire Zpráva o klasifikaci	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.19, řádek 1
	Sound insulation Rw(c;ctr)	Rw 50 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

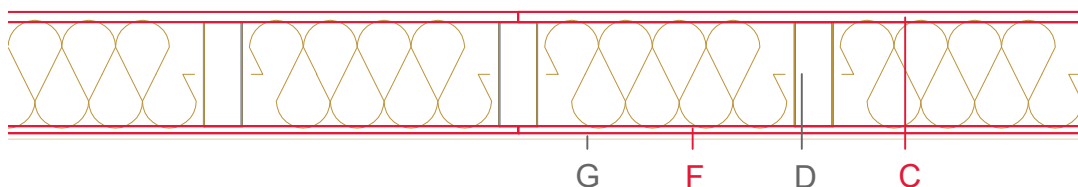