


E2503-03



	Materiál / Vrstva	Dimensions
A	Sřecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF	
	EGGER OSB	15
D	Plastová pěna	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózová izolace 50 kg/m ³ nebo Dřevovláknó 45 kg/m ³	140
E	Parotěsná zábrana sd	to be certified!
F	EGGER OSB	15
	desky nebo prkna s perem a drážkou	
G		80
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	dřevěný rám / hřeben	e=625 mm
H	latě / zákloková deska	
K	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	15
	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Sřešní konstrukce	s nadkrokovní izolací
	Fire Zpráva o klasifikaci	F30-B
	Sound insulation Rw(c;ctr)	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4:2016, tabulka 10.20, řádek 2
	Zvuková izolace Rw	50 dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

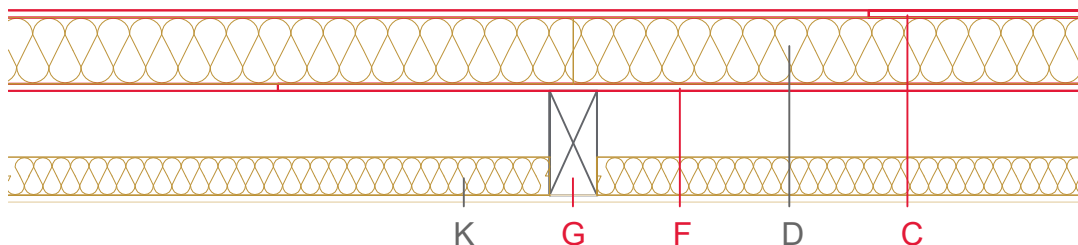