



E3701-03

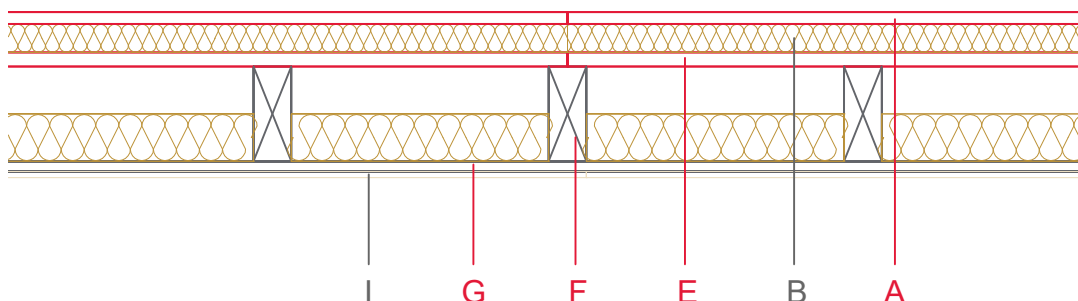

	Material / Layer	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	
	Litý asfaltový potěr	Egger OSB 12mm + 25
	Cementový potěr	
B	Izolace proti kročejovému hluku	Kamenná vlna 30 kg/m ³ - 40
C	Hmotnost	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	22
F	Foukaná celulózo	
	vá izolace 50 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo	
G	vá izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	
	Kamenná vlna 100 kg/m ³	100
	stropní trám / trám	80x200
	Formovací	
H	deska/pružinová lišta	22 x 80, e=500, spring rail, e=400
	Parotěsná zábrana sd	
I	EGGER OSB	
J	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	12,5
K	SDKP nebo SDV	
L	Instalační vrstva	Dřevěný trámový strop se skrytými
M	Požární odolnost	F30-B
N	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4, tabulka 10.11, řádek 1
O	Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})	> 54 dB
P	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	52 dB
Q	Sound Zpráva o klasifikaci	

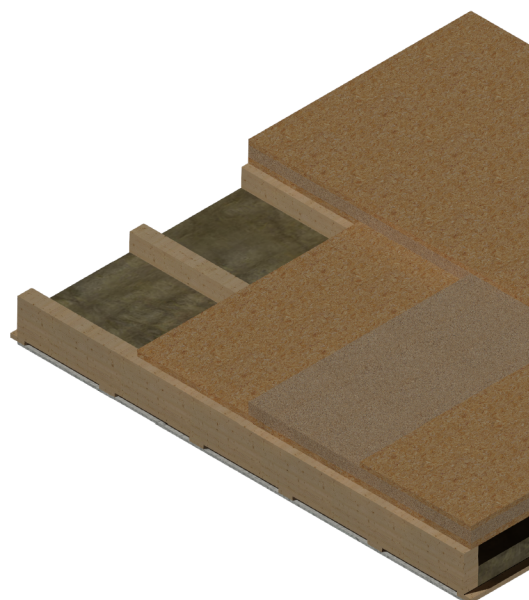

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (25.08.2022): Vereinfachung

Version 3; 25.08.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP