



E3702-03

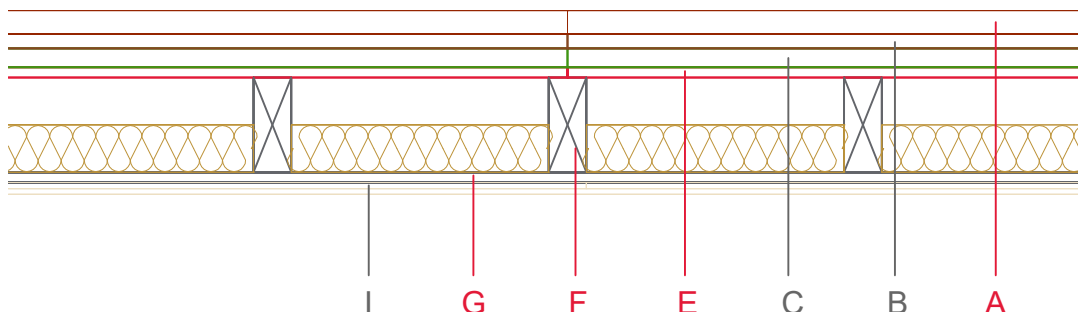

	Material / Layer	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	
	Litý asfaltový potěr	
	Cementový potěr	50
B	Izolace proti kročejovému hluku	Kamenná vlna 30 kg/m ³ - 30
C	Hmotnost	Dry fill 72 kg/m ³ - 40
D	Ochrana proti odkapávání	x
E	EGGER OSB	22
F	Foukaná celulózo- vzá izolace 50 kg/m ³	
	Skelná vata 11 kg/m ³	
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Celulózo- vzá izolace 50 kg/m ³ nebo	
	Dřevěné vlákno 45 kg/m ³	
G	Kamenná vlna 100 kg/m ³	100
	stropní trám / trám	80x220
	Formovací deska/pružinová lišta	23 x 80, e=500, spring rail, e=400
H	Parotěsná zábrana sd	
I	EGGER OSB	
	SDK nemá protipožární účinek	
K	SDK	2x 12.5
	SDKP nebo SDV	
K	SDKP nebo SDV	
	Instalační vrstva	Dřevěný trámový strop se skrytými
	Požární odolnost	F60-B
	Protokol o klasifikaci požární odolnost	Požární odolnost F30-B podle DIN 4102-4, tabulka 10.11, řádek 4
	Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})	-
	Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}	41(0) dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

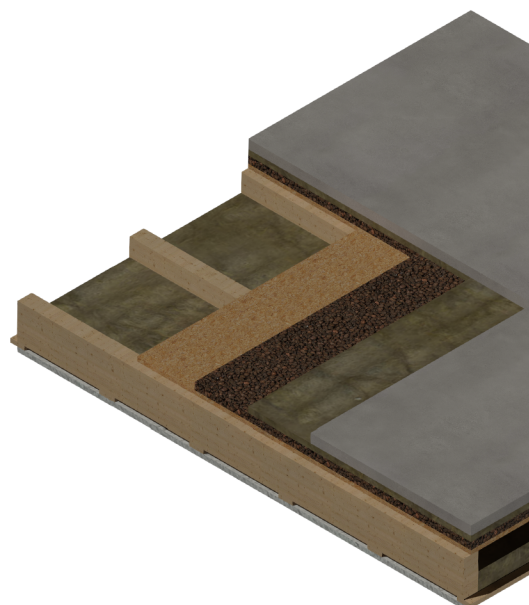

Index: Vers. 1 (28.05.2020): Neuerstellung

Vers. 2 (03.06.2020): Grafische Überarbeitung

Vers. 3 (25.08.2022): Vereinfachung

Version 3; 25.08.2022

Verantwortlicher: PM/AWT EBP