


E3101-03



	Material/Vrstva	Dimensions
A	Suchý potěr Egger OSB	18
	Asfaltový potěr	
	Cementový potěr	
B	Dřevěné vlákno 260 kg/m ³	30
	Kamenná vlna 30 kg/m ³	
	Kamenná vlna	
C	Hmotnostní výplň	
	Zatížení stropu: Betonové d	
D	Ochrana proti odkapávání	
E	EGGER OSB	30
	Deska s perem a drážkou	
F	stropní trám	180x240, e=750 mm
G	Parotěsná zábrana s _d	
H	EGGER OSB	
I	SDK nemá protipožární účinek	
	SDK	
	SDKP nebo SDV	
K	SDKP nebo SDV	
Instalační vrstva		Viditelný trámový strop se suchým
Požární odolnost		F30-B
Protokol o klasifikaci požární odolnost		Požární odolnost F30-B podle AbP P-SAC-02/III-522
Zvuková izolace R _w (C, C _{tr})		-
Zvuková izolace - kročejový zvuk L _{n,w}		-
Sound Zpráva o klasifikaci		

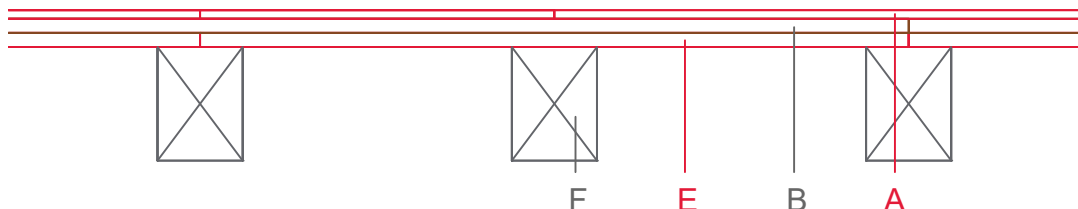