


E2101-02



	Material / Layer	Dimensions
A	Střecha	x
B	Větrání	x
C	EGGER DHF EGGER OSB	15
D	Foukaná celulózo izolace 50 kg/m ³ Skelná vata 11 kg/m ³ Kamenná vlna 30 kg/m ³ Celulózo izolace 50 kg/m ³ nebo Dřevěné vlákno 45 kg/m ³ Kamenná vlna 30 kg/m ³	220
E	Parotěsná zábrana sd	
F	EGGER OSB	15
G	SDK nemá protipožární účinek SDK SDKP nebo SDV	15
H	SDKP nebo SDV	
	Oblast použití	
	Střešní konstrukce	Plná krokevní izolace
	Požární odolnost	REI 30
	Fire Zpráva o klasifikaci	Zpráva o klasifikaci HF Austria-1446/2016/01-BB
	Sound insulation Rw(c;ctr)	50 (-3,-9) dB
	Sound Zpráva o klasifikaci	

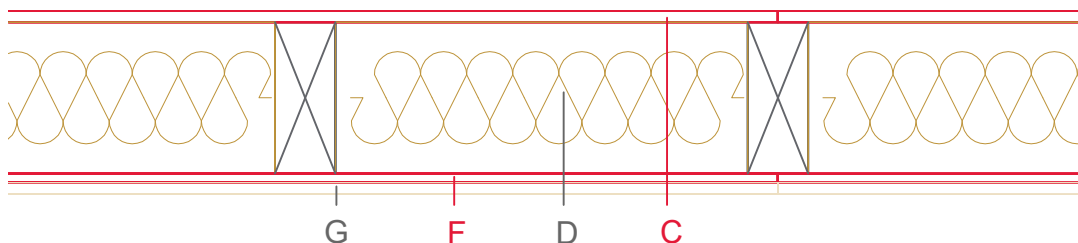